

SPIROL®

VÝKONNOSTNÍ ZÁMKY VÝKONNOSTNÍCH KARET A VYHAZUJÍCÍCH KLIPŮ

Svinuté Pružné Kolíky SPIROL® Série 880

Flexibilita svinutých **pružných kolíků řady 880** z nich činí ideální kolík pantu pro zámky výkonostních desek a vyhazovací mechanismy. Svinutý kolík zjednodušuje konstrukci a výrobní procesy. Kvalita pantu je dosud nepřekonaná jinými spojovacími způsoby, díky nízké vkládací síle a komprese kolíku během jeho instalace a po ní. Rovnoměrný radiální odpor kolíku se promítá do kontrolovaného pohybu a kvality sestavy, která tak zůstává dlouhodobě konzistentní.

Svinutý kolík nabízí širokou škálu výhod oproti jiným typům komponentů používaných jako kolíky pro panty.

Konstrukční vlastnosti/výhody:

Pružnost

- Na rozdíl od jiných kolíků, tento svinutý kolík absorbuje odpor, aby byla zachována integrita spoje a zabránilo se prasknutí pantů po celou dobu životnosti sestavy.
- Svinutý Pružný Kolík vyhovuje nejširší toleranci otvorů ze všech lisovaných kolíků v průmyslu a při uchycení nepoškozuje plast.

Jsou samodržné

- Nejsou vyžadovány žádné další kroky.
Jednoduše zatlačte kolík do otvoru.


Odolnost proti korozi

- Svinuté Pružné Kolíky jsou vyrobeny z nerezové oceli 302/304, takže po montáži nekorodují.

**Lze také
použít jako
zajišťovací
kolík**

Vhodné pro ruční nebo automatickou instalaci

- Bez ohledu na to, jak je kolík instalován, se vkládá snadno za použití malých sil. Orientace není nutná.

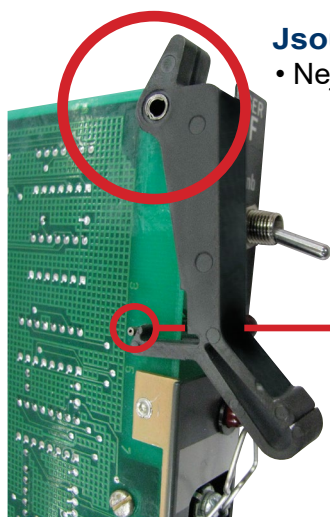

Evropa SPIROL Česká republika
Praha
+420 226 218 935
info-cz@spirol.com

SPIROL Spojené království
Corby, Northants, Anglie
+44 (0) 1536 444800
info-uk@spirol.com

SPIROL Ford
South Shields, Tyne & Wear, Anglie
+44 (0) 1914 540141
contactus@ford-engineering.com

SPIROL Francie
Saint-Léonard
+33 (0) 3 26 36 31 42
info-fr@spirol.com

SPIROL Německo
Mnichov
+49 (0) 89 4 111 905 71
info-de@spirol.com

SPIROL Španělsko
Barcelona
+34 932 71 64 28
info-ib@spirol.com

SPIROL Polsko
Varšava
+48 510 039 345
info-pl@spirol.com

Amerika SPIROL International Corporation
Connecticut, USA
+1 860 774 8571
info@spirol.com

SPIROL Shim Division
Ohio, USA
+1 330 920 3655
info@spirol.com

SPIROL Kanada
Windsor, Ontario
+1 519 974 3334
info-ca@spirol.com


SPIROL Mexiko
Apodaca, Nuevo León
+52 81 8385 4390
info-mx@spirol.com

SPIROL Brazílie
Indaiatuba, São Paulo
+55 19 3936 2701
info-br@spirol.com

Asie Tichomoří SPIROL Čína
Šanghaj
+86 (0) 21 5046-1451
info-cn@spirol.com

SPIROL Malajsie
Iskandar Puteri, Johor
+60 77 063 960
info-my@spirol.com

SPIROL Korea
Soul, Jižní Korea
+82 (0) 10 9429 1451
info-kr@spirol.com

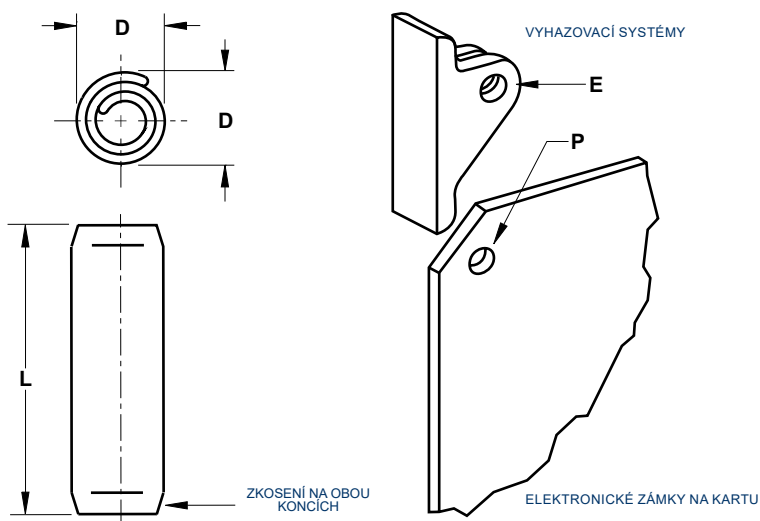

ROZMĚROVÉ ÚDAJE — PALCOVÝCH

Jmenov. Průměr	D Průměr kolíku		E Doporučená velikost otvoru v vyhazovacím klipu	P Doporučená velikost otvoru v elektronické zámce na kartu	L Standardní velikosti Tolerance $\pm 0,010$				
	Min.	Max.			.250	.312	.500	.750	1.000
0,062	0,067	0,073	0,062/0,065	0,066 minimum					
0,094	0,099	0,106	0,094/0,097	0,098 minimum					
0,125	0,131	0,139	0,125/0,129	0,131 minimum					
0,156	0,163	0,172	0,156/0,160	0,162 minimum					

ROZMĚROVÉ ÚDAJE — METRICKÝ

Jmenov. Průměr	D Průměr kolíku		E Doporučená velikost otvoru v vyhazovacím klipu	P Doporučená velikost otvoru v elektronické zámce na kartu	L Standardní velikosti Tolerance $\pm 0,25$				
	Min.	Max.			6	8	12	20	24
1,5	1,62	1,75	1,5/1,6	1,63 min.					
2,5	2,65	2,82	2,5/2,6	2,63 min.					
3	3,15	3,35	3/3,1	3,15 min.					
4	4,2	4,45	4/4,12	4,17 min.					

Na objednávku: CLDP, Jmenov. Průměr x Délka, Číslo série

Příklad: CLDP .062 x .500 SER 880

Na stránkách www.SPIROL.cz naleznete aktuální specifikace a standardní nabídku.

Inženýři společnosti SPIROL vám poskytnou bezplatnou podporu v oblasti návrhů! Pomůžeme vám s novými návrhy i s řešením problémů a doporučíme úspory nákladů u stávajících návrhů. Navštivte portál **Application Engineering Services** na [stránkách SPIROL.cz](http://www.SPIROL.cz) a nechte si od nás pomoci.